

**TX-2**

[www.italmet.com](http://www.italmet.com)

**italmet**

**BRACHE IN POLIESTERE  
A 2 STRATI CON ASOLE  
RINFORZATE**



**TWO LAYERS TEXTILE  
WEB SLINGS WITH  
REINFORCED EYES FLAT**

**Materiale:**  
Poliestere 100% alta tenacità

**Material:**  
100% Polyestere high tenacity

**Coefficiente di sicurezza:**  
CMU 1:7 carico di rottura

**Safety factor:**  
WLL 1:7 Breaking force

**Norma di riferimento:**  
UNI EN ISO 1492.1



**Standard:**  
UNI EN ISO 1492.1

**Temperatura di impiego:**  
-40° C fino a +100° C

**Temperature Range:**  
-40° C up to +100° C

- Certificazione:**
- Certificato di conformità "CE"
  - Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

- Certificates:**
- "EC" declaration of conformity
  - Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

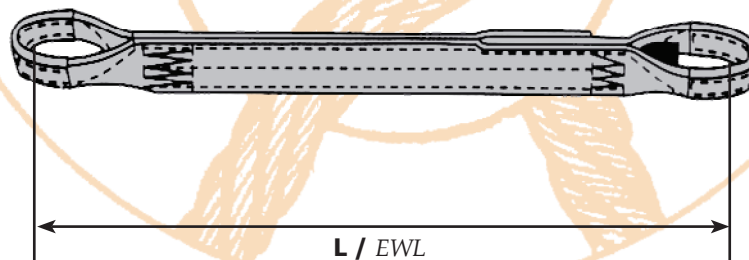

1 ton

Codice Code	larghezza nastro width tape mm						spessore thickness mm	Peso/ml weight/ml gr
		100% kg	200% kg	80% kg	da 7° a 45° 140% kg	da 45° a 60° 100% kg		
TX50	50	1000	2000	800	1400	1000	6	200
TX60	60	2000	4000	1600	2800	2000	6,5	400
TX90	90	3000	6000	2400	4200	3000	7	550
TX120	120	4000	8000	3200	5600	4000	7	800
TX150	150	5000	10000	4000	7000	5000	7,5	1000
TX180	180	6000	12000	4800	8400	6000	7,5	1200
TX240	240	8000	16000	6400	11200	8000	8	1700
TX300	300	10000	20000	8000	14000	10000	8	2250

