

MEZZA MAGLIA DI GIUNZIONE SKT

HALF LINK SKT

Materiale: Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr MO T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura: Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmat può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri


Material: High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor:
WLL 1:4 Breaking force

Finish:
Painted Rustproof

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity
- Italmat can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS members such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

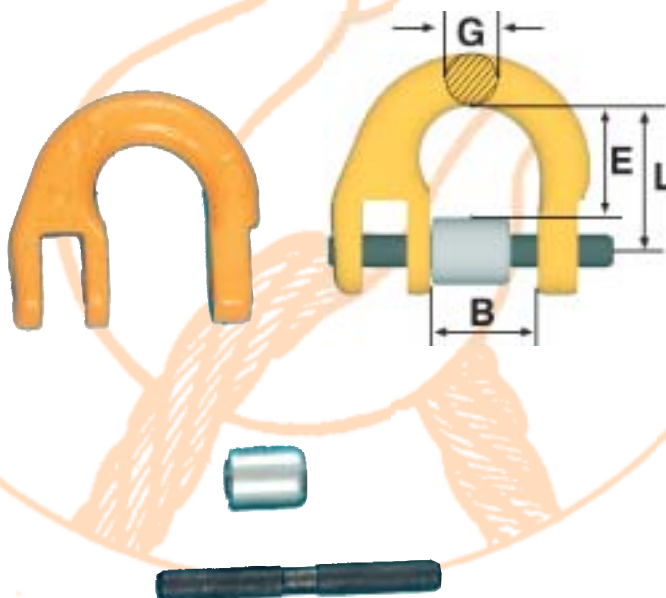

Codice Code	CMU* WLL*	Catena di riferimento Reference chain	Dimensioni Main dimension				Peso Weight
			L mm	B mm	G mm	E mm	
MMGSKT-7/8-8	2000	7/8	28	18	9	22	0,1
MMGSKT-10-8	3200	10	34	25	12	26	0,2
MMGSKT-13-8	5400	13	44	29	15	33	0,4
MMGSKT-16-8	8000	16	52	36	19	40	0,7
MMGSKT-18/20-8	12500	19	63	43	22	48	1,1
MMGSKT-22-8	15500	22	76	50	24	60	1,7
MMGSKT-26-8	21600	26	80	58	29	61	2,6
MMGSKT-32-8	32000	32	100	70	36	78	4,9

* Il carico di lavoro (CMU) è inteso con un tiro verticale * The Work Load Limit (WLL) is for vertical line pull application