

SWIVEL EYE BOLT TYPE



GOLFARE GIREVOLE A VITE

Capacity Range:

2,8 up to 13,4 ton.

Material:

High tensile grade steel Ni Cr Mo T10 - Grade 100

Safety Factor:

WLL 1:4 Breaking force

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity

Portata:

Da 2,8 fino a 13,4 ton.

Materiale:


Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr Mo T10 - Grado 100

Coefficiente di sicurezza:

CMU 1:4 Carico di rottura

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"

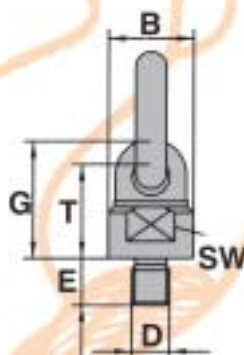

Codice Code	Misura filetto Diameters of thread	Passo Pitch	Dimensioni Main dimension				Joining link mm	Peso Weight kg
			DIN 13 mm	b mm	g mm	SW mm		
EAWK1-M16	M 16 x 20	2	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,44
EAWK2-M20	M 20 x 30	2,5	52	70	41	58	16 x 70 x 34	0,95
EAWK4-M24	M 24 x 30	3	57	78	46	64	18 x 85 x 40	1,45
EAWK6-M30	M 30 x 35	3,5	70	97	55	82	20 x 85 x 40	2,25

Modi di impiego - Kind of attachment

Angolo d'inclinazione Inclination angle	0°		90°		0°		90°		0° - 45°		45° - 60°		0° - 45°		45° - 60°	
	WLL		WLL		WLL		WLL		WLL		WLL		WLL		WLL	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
EAWK1-M16	2,8	1,4	5,6	2,8	2	1,4	3	2,12								
EAWK2-M20	5	2,5	10	5	3,55	2,5	5,3	3,75								
EAWK4-M24	8	4	16	8	5,6	4	8	6								
EAWK6-M30	13,4	6,7	26,8	13,4	9,5	6,7	14	10								

