

**ATTACHMENT POINT
WELD-ON TYPE**



GOLFARE A SALDARE

Capacity Range:

1,6 up to 22,4 ton.

Material:

High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor:

WLL 1:4 Breaking force

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity

Portata:

Da 1,6 fino a 22,4 ton.

Materiale:


Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr Mo T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:

CMU 1:4 Carico di rottura

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"

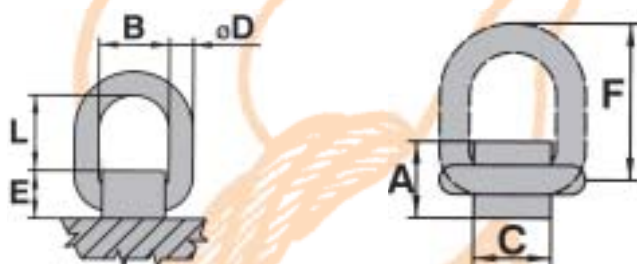

Codice Code	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	l mm	Peso kg Weight kg
TAPS 1	35	38	35	13	26	70	40	0,35
TAPS 2	37	40	36	13	27	70	41	0,36
TAPS 3	49	56,0	50	18	37	92	53	0,84
TAPS 5	60	67	60	22	45	111	63	1,60
TAPS 8	75	80,0	70	26	50	127	68	2,61
TAPS 15	90	125	100	30	60	190	120	5,40

Modi di impiego - Kind of attachment

Angolo d'inclinazione Inclination angle	0°		90°		0° - 45°		45° - 60°	
	WLL	t	WLL	t	WLL	t	WLL	t
TAPS-1	1,6	1,12	3,2	2,24	1,5	1,12	2,36	1,6
TAPS-2	3	2	6	4	2,8	2	4	3
TAPS-3	4,75	3,15	9,5	6,3	4,25	3,15	6,3	4,75
TAPS-5	8	5,3	16	10,6	7,10	5,30	11,2	8
TAPS-8	12	8	24	16	11,20	8	16	12
TAPS-15	22,4	15	45	30	21,20	15	31,5	22,4

