

LEVER TYPE LOADBINDER



Material:
drop forged/cast steel,
quenched and tempered

Safety Factor:
MBL equals 3,5 x WLL

Standard:
generally to EN 12195-3

Finish:
painted red or green

Certificates:
• "EC" Declaration of conformity

TENDICATENA
A LEVA CON GANCIO


Materiale:
acciaio forgiato temprato

Coefficiente di sicurezza:
carico di rottura 3,5 x CMU

Norme di riferimento:
in accordo alla EN 12195-3

Finitura:
verniciato

Certificazione:
• Certificato di conformità "CE"

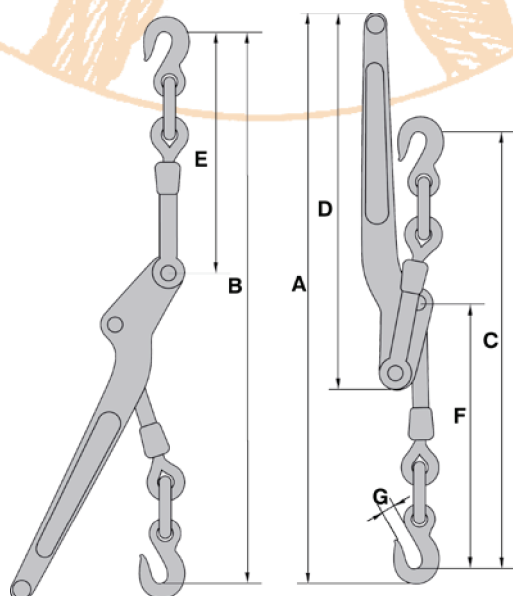

| Code | Catena di riferimento | lungh. catena | lungh. aperta | lungh. chiusa | lungh. manico | lungh. | apertura utile del gancio | | | SWL | carico di prova | C.R. | Peso |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------------------|-------|---------|------|-----------------|-------|--------|
| Code | reference chain | length | length open | length closed | handle length | length | length | width | take-up | WLL | proof load | B.L. | Weight |
| | mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | mm | kg | kg | kg | kg |
| TL8-10 | 8-10 | 630 | 580 | 485 | 406 | 275 | 275 | 13 | 95 | 2450 | 4900 | 8620 | 2,81 |
| TL10-13 | 10-13 | 715 | 662 | 548 | 475 | 320 | 310 | 15 | 114 | 4175 | 8350 | 14970 | 5,08 |

