

**PLATE LIFTING CLAMP
TYPE E**

FOR LIFTING AND VERTICAL
TRANSPORTATION

Material:

Carbon and alloy steel

Safety factor:

WLL 1:5 Breaking force

Finish:

Painted Green

Certificates:

- "EC" declaration of conformity
- Certificate 3.1.B in acc. to EN 10204 on request



**PINZA PER SOLLEVAMENTO
VERTICALE TIPO E**

ADATTO PER IL SOLLEVAMENTO
E IL TRASPORTO VERTICALE

Materiale:

Acciaio al carbonio e acciaio legato

Coefficiente di sicurezza:


CMU 1:5 carico di rottura

Finitura:

Verniciato verde

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Certif. 3.1.B. a norma EN 10204 su richiesta

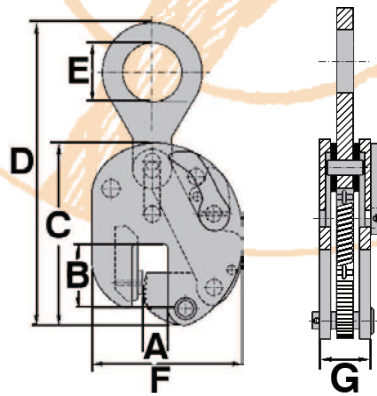

Codice	CMU	apertura utile	luce utile interna	lunghezza piatto	lunghezza totale	Ø interno occhio	larghezza	spessore	Peso unitario
Code	WLL	width opening	length opening	length	length	Ø inside eye	width	thickness	Weight per pce
	tons	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg
P6615-0.75	0,75	0 - 14	45	115	210	31	104	36	1,5
P6615-1	1,0	0 - 22	72	200	337	57	170	44	6,0
P6615-1.5	1,5	0 - 22	72	200	337	57	170	52	7,1
P6615-2	2,0	0 - 28	87	237	430	70	218	65	13,2
P6615-3	3,0	0 - 28	87	237	430	70	218	77	14,2
P6615-4	4,0	0 - 32	115	293	500	86	226	69	21,0
P6615-6	6,0	0 - 32	115	293	500	86	226	85	24,2
P6615-7.5	7,5	0 - 42	120	350	560	88	305	90	35,0
P6615-9	9,0	0 - 52	125	380	620	88	374	90	48,0
P6615-12	12,0	0 - 75	135	480	760	90	410	130	90,0
P6615-15	15,0	0 - 75	135	480	760	90	410	130	90,0
P6615-20	20,0	0 - 75	160	550	890	100	490	140	132,0

