

P-6625



www.italmet.com

italmet

**PINZA PER SOLLEVAMENTO
CON OCCHIO SNODATO TIPO EU**



**PLATE LIFTING CLAMP
TYPE EU**

**ADATTO AL SOLLEVAMENTO E AL
TRASPORTO IN TUTTE LE DIREZIONI**

**FOR LIFTING AND TRANSPORTATION
IN ALL DIRECTION**

Materiale:
Acciaio al carbonio e acciaio legato

Material:
Carbon and alloy steel

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:5 carico di rottura


Safety factor:
WLL 1:5 Breaking force

Finitura:
Verniciato verde

Finish:
Painted Green

Certificazione:
• Certificato di conformità "CE"
• Certif. 3.1.B. a norma EN 10204 su richiesta

Certificates:
• "EC" declaration of conformity
• Certificate 3.1.B in acc. to EN 10204 on request

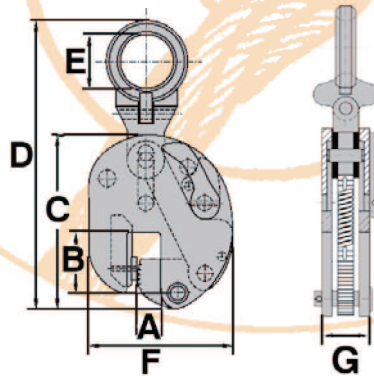

Codice	CMU	apertura utile	luce utile interna	lunghezza piatto	lunghezza totale	Ø interno occhio	larghezza	spessore	Peso unitario
Code	WLL	width opening	length opening	length	length	Ø inside eye	width	thickness	Weight per pce
	tons	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg
P6625-0.75	0,75	0 - 14	45	115	220	31	104	36	1,6
P6625-1.5	1,5	0 - 22	72	200	327	68	170	52	7,9
P6625-3	3,0	0 - 28	87	237	450	80	218	77	15,2
P6625-6	6,0	0 - 32	115	293	480	80	226	85	26,0
P6625-7.5	7,5	0 - 42	120	350	580	80	305	90	35,0
P6625-9	9,0	0 - 52	125	380	700	90	374	90	52,0
P6625-12	12,0	0 - 75	135	480	780	115	410	130	94,0