

AMERICAN HOIST HOOK SWIVEL EYE TYPE



GANCIO SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO AD OCCHIO GIREVOLE

Material:

- Carbon steel quenched and tempered - C40
- Alloy steel quenched and tempered, 39 Ni Cr Mo 3

Safety factor:

- Carbon steel WLL 1:5 Breaking force
- Alloy steel WLL 1:4 Breaking force

Finish:


Painted rostproof

Standard:

Generally EN 1677-5 for Carbon steel
Generally EN 1677-2 for Alloy steel

- Certificates:**
- "EC" declaration of conformity
 - Italmat can be supplied upon request third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

Rotation NOT allowed during the lift operations

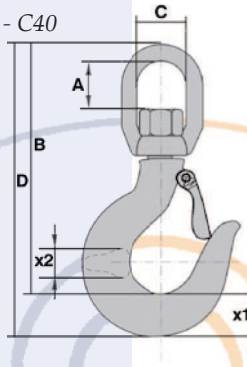

Materiale:

- Acciaio al carbonio bonificato - C40
- Acciaio legato ad elevata resistenza, bonificato 39 Ni Cr Mo 3

Coefficiente di sicurezza:

- Acc. al carb.: CMU 1:5 Carico di rottura
- Acc. leg.: CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura:

Verniciatura colorata antiruggine

Norma di riferimento:

A norma EN 1677-5 per Acc. al carb.
A norma EN 1677-2 per Acc. legato

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmat può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

Rotazione NON ammessa durante il sollevamento

Codice Acc. Carbonio Code Carbon Steel	Codice Acc. Legato Code Alloy Steel	Portata CMU (T)/WLL (T)		Dimensioni / Sizes						Peso Weight
		Acc. carbonio	Acc. legato	A	B	C	D	x1	x2	
		Carbon Steel	Alloy Steel	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	GANCGLSWL1.00	-	1,00	29	111	31	141	23	16	0,69
GANCGCSWL1.00	GANCGLSWL1.50	1,00	1,50	42	141	40	176	26	18	0,81
GANCGCSWL1.50	GANCGLSWL2.00	1,50	2,00	53	164	47	207	30	21	1,25
GANCGCSWL2.00	GANCGLSWL3.00	2,00	3,00	55	176	47	225	35	24	1,45
GANCGCSWL3.20	GANCGLSWL4,50	3,20	4,50	65	216	64	275	44	30	3,10
GANCGCSWL5.00	GANCGLSWL7.00	5,00	7,00	82	266	77	338	57	43	6,10
GANCGCSWL7.50	GANCGLSWL11.00	7,50	11,00	91	315	90	410	72	45	10,00
GANCGCSWL10.00	GANCGLSWL15.00	10,00	15,00	95	354	96	455	79	54	15,22

AMERICAN HOIST HOOK SWIVEL BEARING TYPE



GANCIO SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO AD OCCHIO GIREVOLE SU CUSCINETTO

Material:

- Carbon steel quenched and tempered
- Alloy steel quenched and tempered, 39 Ni Cr Mo 3

Safety factor:

- Carbon steel WLL 1:5 Breaking force
- Alloy steel WLL 1:4 Breaking force


Finish:

Painted rostproof

Certificates:

- "EC" declaration of conformity
- Italmat can be supplied upon request third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

Rotation allowed during the lift operations

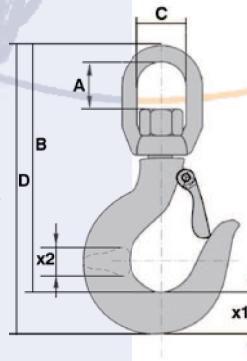

Materiale:

- Acciaio al carbonio bonificato.
- Acciaio legato ad elevata resistenza, bonificato 39 Ni Cr Mo 3

Coefficiente di sicurezza:

- Acc. al carb.: CMU 1:5 Carico di rottura
- Acc. leg.: CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura:

Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmat può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

Rotazione ammessa durante il sollevamento

Codice Acc. Carbonio Code Carbon Steel	Codice Acc. Legato Code Alloy Steel	Portata CMU (T)/WLL (T)		Dimensioni / Main dimension						Peso Weight
		Acc. carbonio	Acc. legato	A	B	C	D	x1	x2	
		Carbon Steel	Alloy Steel	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GANCGCCSWLL3.00	GANCGCLSWL4.50	3,00	4,50	65	216	64	275	44	30	3,20
GANCGCCSWLL5.00	GANCGCLSWL7.00	5,00	7,00	82	266	77	338	57	43	6,30
GANCGCCSWLL7.50	GANCGCLSWL11.00	7,50	11,00	91	315	90	410	72	45	10,30
GANCGCCSWLL10.00	GANCGCLSWL15.00	10,00	15,00	95	354	96	455	79	54	15,70
GANCGCCSWLL15.00	GANCGCLSWL22.00	15,00	22,00	121	432	120	565	100	65	26,00

