

**AMERICAN HOIST HOOK SWIVEL EYE TYPE**



**GANCIO SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO AD OCCHIO GIREVOLE**

**Material:**

- Carbon steel quenched and tempered - C40
- Alloy steel quenched and tempered, 39 Ni Cr Mo 3

**Safety factor:**

- Carbon steel WLL 1:5 Breaking force
- Alloy steel WLL 1:4 Breaking force

**Finish:**


Painted rostproof

**Standard:**

Generally EN 1677-5 for Carbon steel  
Generally EN 1677-2 for Alloy steel

- Certificates:**
- "EC" declaration of conformity
  - Italmat can be supplied upon request third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

**Rotation NOT allowed during the lift operations**

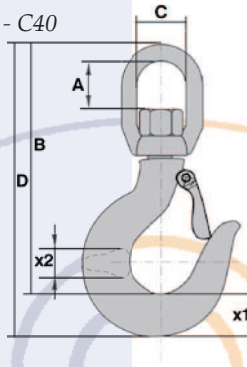

**Materiale:**

- Acciaio al carbonio bonificato - C40
- Acciaio legato ad elevata resistenza, bonificato 39 Ni Cr Mo 3

**Coefficiente di sicurezza:**

- Acc. al carb.: CMU 1:5 Carico di rottura
- Acc. leg.: CMU 1:4 Carico di rottura

**Finitura:**

Verniciatura colorata antiruggine

**Norma di riferimento:**

A norma EN 1677-5 per Acc. al carb.  
A norma EN 1677-2 per Acc. legato

**Certificazione:**

- Certificato di conformità "CE"
- Italmat può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

**Rotazione NON ammessa durante il sollevamento**

Codice Acc. Carbonio Code Carbon Steel	Codice Acc. Legato Code Alloy Steel	Portata CMU (T)/WLL (T)		Dimensioni / Sizes						Peso Weight kg
		Acc. carbonio Carbon Steel	Acc. legato Alloy Steel	A mm	B mm	C mm	D mm	x1 mm	x2 mm	
	GANCGLSWL1.00	-	1,00	29	111	31	141	23	16	0,69
GANCGCSWL1.00	GANCGLSWL1.50	1,00	1,50	42	141	40	176	26	18	0,81
GANCGCSWL1.50	GANCGLSWL2.00	1,50	2,00	53	164	47	207	30	21	1,25
GANCGCSWL2.00	GANCGLSWL3.00	2,00	3,00	55	176	47	225	35	24	1,45
GANCGCSWL3.20	GANCGLSWL4,50	3,20	4,50	65	216	64	275	44	30	3,10
GANCGCSWL5.00	GANCGLSWL7.00	5,00	7,00	82	266	77	338	57	43	6,10
GANCGCSWL7.50	GANCGLSWL11.00	7,50	11,00	91	315	90	410	72	45	10,00
GANCGCSWL10.00	GANCGLSWL15.00	10,00	15,00	95	354	96	455	79	54	15,22

**AMERICAN HOIST HOOK SWIVEL BEARING TYPE**



**GANCIO SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO AD OCCHIO GIREVOLE SU CUSCINETTO**

**Material:**

- Carbon steel quenched and tempered
- Alloy steel quenched and tempered, 39 Ni Cr Mo 3

**Safety factor:**

- Carbon steel WLL 1:5 Breaking force
- Alloy steel WLL 1:4 Breaking force


**Finish:**

Painted rostproof

**Certificates:**

- "EC" declaration of conformity
- Italmat can be supplied upon request third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

**Rotation allowed during the lift operations**

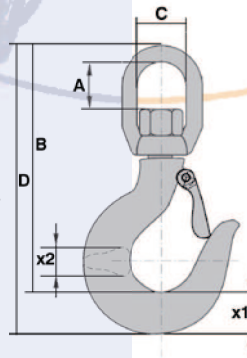

**Materiale:**

- Acciaio al carbonio bonificato.
- Acciaio legato ad elevata resistenza, bonificato 39 Ni Cr Mo 3

**Coefficiente di sicurezza:**

- Acc. al carb.: CMU 1:5 Carico di rottura
- Acc. leg.: CMU 1:4 Carico di rottura

**Finitura:**

Verniciatura colorata antiruggine

**Certificazione:**

- Certificato di conformità "CE"
- Italmat può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

**Rotazione ammessa durante il sollevamento**

Codice Acc. Carbonio Code Carbon Steel	Codice Acc. Legato Code Alloy Steel	Portata CMU (T)/WLL (T)		Dimensioni / Main dimension						Peso Weight kg
		Acc. carbonio Carbon Steel	Acc. legato Alloy Steel	A mm	B mm	C mm	D mm	x1 mm	x2 mm	
GANCGCCSWLL3.00	GANCGCLSWL4.50	3,00	4,50	65	216	64	275	44	30	3,20
GANCGCCSWLL5.00	GANCGCLSWL7.00	5,00	7,00	82	266	77	338	57	43	6,30
GANCGCCSWLL7.50	GANCGCLSWL11.00	7,50	11,00	91	315	90	410	72	45	10,30
GANCGCCSWLL10.00	GANCGCLSWL15.00	10,00	15,00	95	354	96	455	79	54	15,70
GANCGCCSWLL15.00	GANCGCLSWL22.00	15,00	22,00	121	432	120	565	100	65	26,00

