

**CAPOCORDA FILETTATO
A PRESSARE**

**THREADED
SWAGE SOCKET**
Materiale:

Acciaio Fe 510 a norma UNI EN 10025

Material:

Steel Fe 510 acc. to UNI EN 10025

Filettatura:

Disponibile con filettatura metrica o in pollici.
(Da specificare al momento dell'ordine)

Threaded:
Available with metrical or inch threaded
(To choose on time of order)

Coefficiente di sicurezza:

CMU 1:5 Carico di rottura

Safety factor:
WLL 1:5 Breaking force

Finitura:

Zincato
A richiesta in AISI 316

Finish:
Galvanised
On request AISI 316


Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Certif. 3.1.B. a norma EN 10204 su richiesta
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

- Certificates:**
- "EC" declaration of conformity
 - Certificate 3.1.B. in acc. to EN 10204 on request
 - Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

Il valore della quota "W" dipende esclusivamente dalla quota "E" che può essere richiesta dal cliente

The "E" size should be at customers needed and "W" size depend of this.

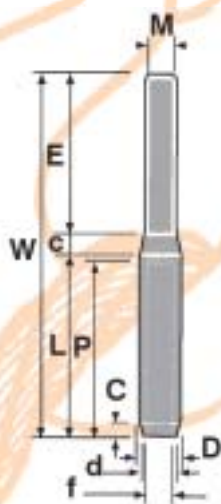

Codice	Ø fune	f	P	d	D	M	C	c	L
Code	Ø Rope	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TFP-06	6	7	56	10	12,5	10	4,5	11	58
TFP-07	7	8	69	13	16	12	5,6	13	71
TFP-08	8	9	72	16	20	12	7	14	74
TFP-09	9	10,2	81,5	18	22	14	7,7	16	84
TFP-10	10	11,2	89,5	20	24	14	8,4	18	92
TFP-11	11	12,2	97,5	22	26	16	9,1	19	101
TFP-12	12	13,2	105,5	24	28	20	9,8	21	109
TFP-13	13	14,5	116	24	28	20	9,8	23	120
TFP-14	14	15,5	124	28	34	20	11,9	25	128
TFP-15	15	16,5	132	28	34	22	11,9	26	136
TFP-16	16	17,5	140	30	36	24	12,6	28	145
TFP-18	18	19,5	156	32	37,5	27	13,2	31	161
TFP-19	19	20,5	164	32	37,5	27	13,2	33	169
TFP-20	20	21,5	172	38	43	33	15	34	177
TFP-22	22	24	192	38	43	33	15	38	198
TFP-24	24	26	208	40	48	33	16,8	41	214
TFP-26	26	28	224	44	54	36	18,9	45	231
TFP-28	28	30	240	48	58	38	20,3	48	247
TFP-30	30	32	256	52	62	45	21,7	51	264
TFP-32	32	34	272	56	64	45	22,4	54	280
TFP-34	34	36	288	60	72	52	25,2	58	297
TFP-36	36	38	304	64	76	56	26,6	61	313
TFP-38	38	40	320	68	80	56	28	64	329
TFP-40	40	43	344	72	85	64	29,7	69	354