

TGOF



www.italmet.com

italmet

**TORNICHETTO GIREVOLE
OCCHIO-FORCELLA**


SWIVEL JAW-EYE

Materiale:

acciaio legato ad elevata resistenza

Coefficiente di sicurezza:

CMU 1:5 carico di rottura

Norme di riferimento:

in accordo alla RR-C-271, Tipo VII, Classe 2

Finitura:

zincato a caldo

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Certif. 3.1.B. a norma EN 10204 su richiesta
- Italmat può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

Material:

high tensile steel, quenched and tempered

Safety Factor:

WLL 1:5 Breaking force

Standard:


generally to RR-C-271, Type VII, Class 2

Finish:

hot dipped galvanized

Certificates:

- "EC" declaration of conformity
- Certificate 3.1.B. in acc. to EN 10204 on request
 - Italmat can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

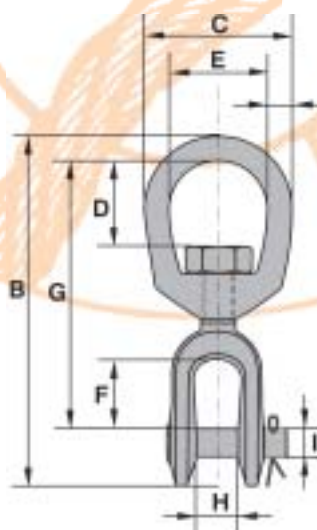

Codice	CMU	diametro staffa	lunghezza esterna	ingombro massimo esterno	lunghezza utile interna	larghezza utile interna	luce utile interna forcella	lunghezza utile	larghezza utile	diametro perno	peso unitario
Code	WLL	bow diameter	length	width outside	length inside	width inside	length inside	length	width inside	diameter pin	weight per pce
	tons	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	J mm	kg
TGOF0.39	0,39	6	86	32	17	19	22	67	12	6	0,11
TGOF0.57	0,57	8	98	41	21	25	22	75	13	8	0,17
TGOF1.02	1,02	10	121	51	24	32	27	92	16	10	0,32
TGOF1.6	1,6	13	154	64	33	38	33	114	19	13	0,65
TGOF2.4	2,4	16	186	76	40	44	38	135	24	16	1,12
TGOF3.3	3,3	19	211	89	44	51	44	154	28	19	1,76
TGOF4.5	4,5	22	242	102	52	57	52	178	30	22	2,66
TGOF5.7	5,7	25	297	114	59	64	71	217	44	28	4,46
TGOF8.2	8,2	32	341	143	68	80	71	248	52	35	7,14
TGOF20.5	20,5	38	529	178	106	102	112	375	73	57	24,80