



GN ROPE FITTINGS

PASTECCA APRIBILE



Materiale:
Acciaio al carbonio
Puleggia dotata di cuscinetto

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 carico di rottura

Finitura:
Verniciato

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

italmet

GN SNATCH BLOCKS FOR SHACKLE FITTING


Material:
Mild steel
Sheaves with bronze bearing

Safety factor:
WLL 1:4 Breaking force

Finish:
Painted

Certificates:

- "EC" declaration of conformity
- Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

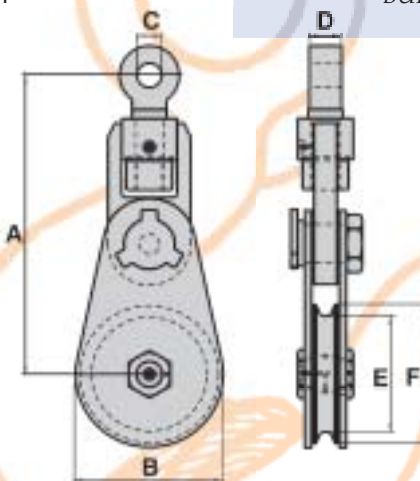

Groove size can be changed on request for bigger rope sizes

Su richiesta la dimensione della gola della puleggia può essere modificata

TIPO LEGGERO - LIGHT TYPE

Codice Code	Tipo Type	CMU / WLL (t)		Ø fune Ø rope		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso u. Weight kgs
		Attacco Eye pull t	Linea di tiro Line pull t	inch	mm							
BL3-H41903	H41903	3,25	1,62	3/8	8-10	188	82	20	26	56	76	3
BL3-H41905	H41905	4,75	2,37	1/2	11-14	250	122	24	30	86	114	8
BL3-H41906	H41906	8,5	4,25	3/4	18-20	356	162	30	40	112	152	17
BL3-H41908	H41908	8,5	4,25	3/4	18-20	381	216	30	40	163	203	23
BL3-H41910	H41910	9,5	4,75	3/4	18-20	406	270	34	44	214	254	28
BL3-H41912	H41912	9,5	4,75	3/4	18-20	446	320	34	44	265	305	34
BL3-H41914	H41914	12,0	6,00	3/4	18-20	516	396	37	48	315	365	43
BL3-H41916	H41916	13,5	6,75	7/8	22-25	645	430	42	54	356	406	100
BL3-H41918	H41918	17,0	8,5	1	22-25	690	490	44	57	408	458	120

TIPO PESANTE - HEAVY TYPE

Codice Code	Tipo Type	CMU / WLL (t)		Ø fune Ø rope		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso u. Weight kgs
		Attacco Eye pull t	Linea di tiro On line pull t	inch	mm							
BL3-H43106	H43106	17,0	8,5	1	22-25	490	160	44	57	110	150	49
BL3-H43108	H43108	25,0	12,5	1 1/8	25-28	602	220	53	70	150	200	80
BL3-H43110	H43110	25,0	12,5	1 1/4	28-32	632	270	53	70	190	250	93
BL3-H43112	H43112	25,0	12,5	1 1/4	28-32	662	320	53	70	240	300	109
BL3-H43114	H43114	25,0	12,5	1 1/4	28-32	692	370	53	70	290	350	116
BL3-H43118	H43118	35,0	17,5	1 1/2	32-38	835	470	60	80	380	450	211
BL3-H43120	H43120	35,0	17,5	1 1/2	32-38	865	520	60	80	430	500	284
BL3-H43124	H43124	35,0	17,5	1 1/2	32-38	925	625	60	80	535	605	460
BL3-H43224	H43224	55,0	27,5	1 5/8	38-42	1040	770	73	100	520	605	-
BL3-H43230	H43230	85,0	42,5	1 3/4	44-48	1212	780	85	120	630	750	-
BL3-H43234	H43234	120,0	60,0	2	50-55	1327	880	100	140	740	860	-
BL3-H43236	H43236	150,0	75,0	2 1/2	60-70	1427	9300	113	160	760	910	-
BL3-H43242	H43242	200,0	100,0	3 1/4	75-85	1630	1080	135	170	870	1060	-
BL3-H43246	H43246	250,0	125,0	3 1/2	88-93	1785	1190	145	190	970	1170	-