


K3



K3-B


www.italmet.com

italmet

**RADANCIA PESANTE
PER FUNI SINTETICHE**


**HEAVY DUTY THIMBLES
SUITABLE FOR FIBER ROPE**
Materiale:
Acciaio al carbonio

Material:
Mild steel

Finitura:
Zincata a caldo

Finish:
Galvanised

Certificazione su richiesta:
• Certificato di conformità "CE"

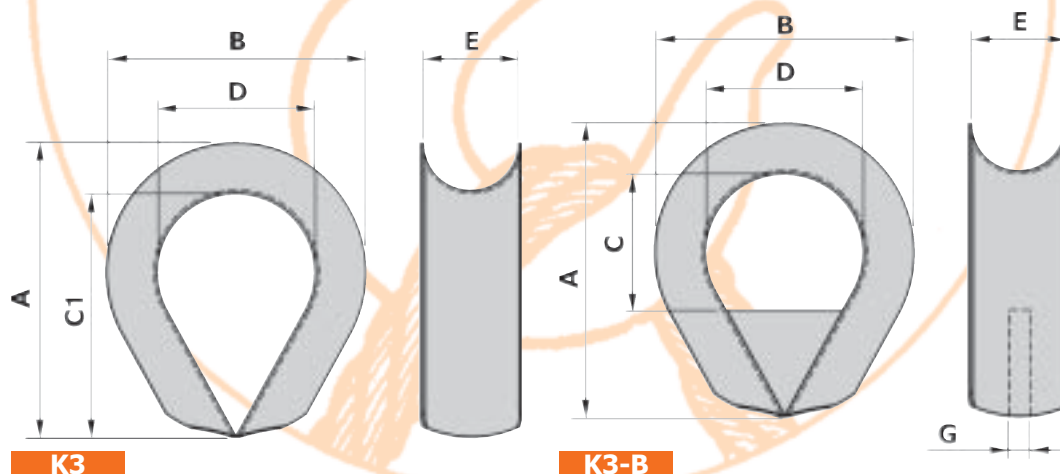Certificates upon request:
• "EC" declaration of conformity


Codice	Codice	Ø fune	A	B	C	C1	D	E	G	Peso unit.
Code	Code	Ø Rope	Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	W. each
K3-2,25"		14	2 1/4"	47		42	26	16		0,08
K3-2,50"		16	2 1/2"	55		48	32	18		0,14
K3-3"		18	3"	64		58	38	20		0,25
K3-3,25"		20-22	3 1/4"	73		60	39	22		0,26
K3-3,50"		24-26	3 1/2"	80		74	47	25		0,28
K3-4"		28-30	4"	75		78	50	32		0,34
K3-5"	K3-B-5"	32-36	5"	110	50	95	65	40	10	0,80
K3-6"	K3-B-6"	38-44	6"	120	65	115	75	48	10	1,30
K3-7"	K3-B-7"	46-54	7"	140	90	140	85	56	10	1,90
K3-8"	K3-B-8"	56-62	8"	160	95	160	105	64	10	3,40
K3-9"	K3-B-9"	64-70	9"	180	100	175	110	72	10	5,80
K3-10"	K3-B-10"	72-78	10"	200	115	190	120	80	10	6,90
K3-11"	K3-B-11"	80-86	11"	220	135	210	145	88	10	8,50
K3-12"	K3-B-12"	88-100	12"	245	135	230	150	102	15	12,00
K3-14"	K3-B-14"	102-114	14"	300	135	290	170	115	15	19,50
K3-16"	K3-B-16"	116-128	16"	320	150	310	185	130	20	20,00
K3-18"	K3-B-18"	130-148	18"	350	200	340	205	150	20	30,00
K3-20"	K3-B-20"	150-168	20"	380	200	370	235	170	20	65,00

Special dimensions on request. Tolerance 5%